


Elektrische verwarming AER-ME

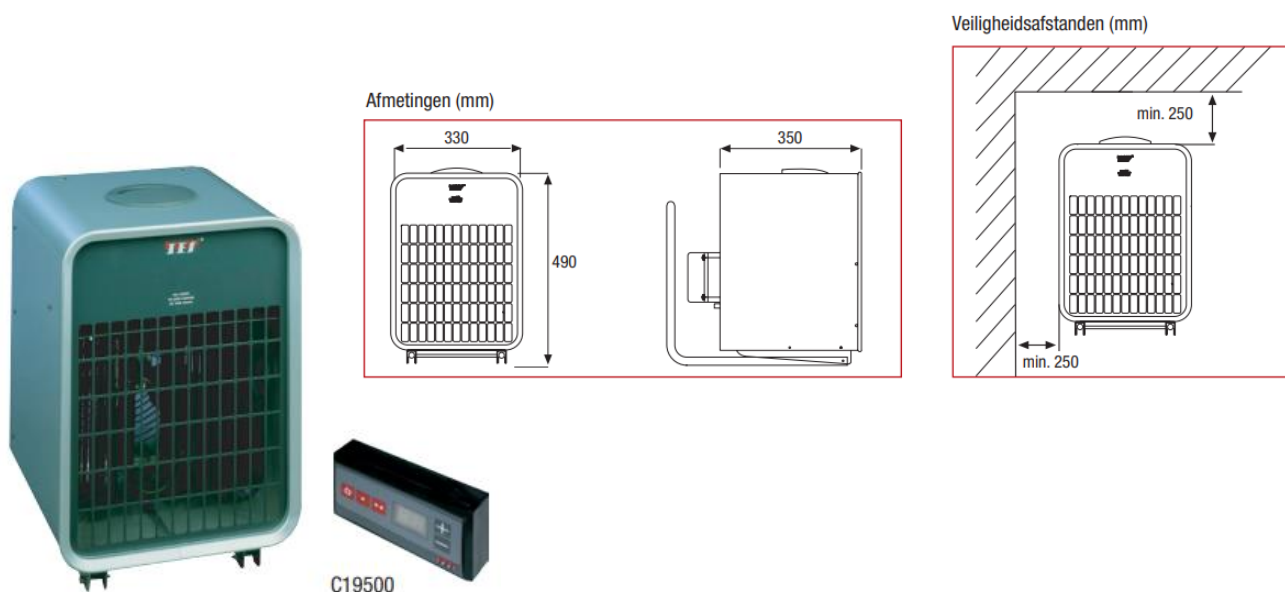

De wandmodellen worden op een eenvoudige en veilige manier op de scheidingswanden gemonteerd dankzij een vernuftig verankeringsysteem, waarbij u uit drie hellingshoeken kunt kiezen.
Snelkoppeling voor eenvoudige aansluiting van de afstandsbediening.
Automatische thermische beveiliging.

AER-ME		6	9	12	15
CODE		82063	82073	82083	82093
Vermogen	kW	3/6	4,5/9	6/12	9/15
Spanning	V/Ph/Hz	400/3/50+N 1	400/3/50+N 1	400/3/50+N 1	400/3/50+N
Debiet	m³/h	840	840	1050	1050
Snelheden	q.	2 v. + 1 ven.	2 v. + 1 ven.	2 v. + 1 ven.	2 v. + 1 ven.
Geluidsniveau	dB(A)	49,7	49,7	52,2	52,2
Gewicht	kg	14,5	14,5	16,5	16,5
Beschermingsniveau		IP 34	IP 34	IP 34	IP 34

VERPLICHT TOEBEHOOR

C19500					
Digitale afstandsbediening 2	CODE	19500	19500	19500	19500

1 De driefazige modellen AER-ME6 à AER-ME12 worden ook geleverd in 3x230V (raadpleeg ons).

2 Afmetingen 125x67x31mm, kleur zwart, bescherming IP 31

AER ME

- Snelkoppeling voor eenvoudige aansluiting van de afstandsbediening
- Eenvoudig bereikbare aansluiting
- Wandbevestiging met 3 hellingshoeken
- Schakelaar postventilatie

C19500

- Om tot 6 toestellen te bedienen
- ABS bedieningskast met makkelijke interne aansluiting met de warme luchtblazers
- Scherm met ruimtetemperatuur
- Toets enkel ventilatie en opstarten
- Toets ventilator en verwarming (2 snelheden)
- Toets voor het kiezen van de temperatuur (max. 35°C)
- Werkingsduur: van 1 tot 9 uren
- Naloop van de ventilator bij stoppen van het toestel om de elektrische elementen na te koelen